

第1章：序論

1.1 制御とは

キーワード： 制御(コントロール), システム

1.2 制御系の標準的構成と制御目的

キーワード： フィードフォワード, フィードバック

1.3 フィードバック制御の利点と課題

キーワード： フィードバック制御の利点

学習目標：「制御」の重要性を理解する。また、フィードバック制御の利点を理解する。

1 序論


1.1 制御とは

制御(コントロール) : control



対象とする物(またはシステム)を自分の思うように操る

種々の**対象システム**から、制御に関連する特性を**数学的モデル**という形で抽出し、このモデルに基づいてシステムの挙動を解析し、**制御系の設計**理論を組み立てる。

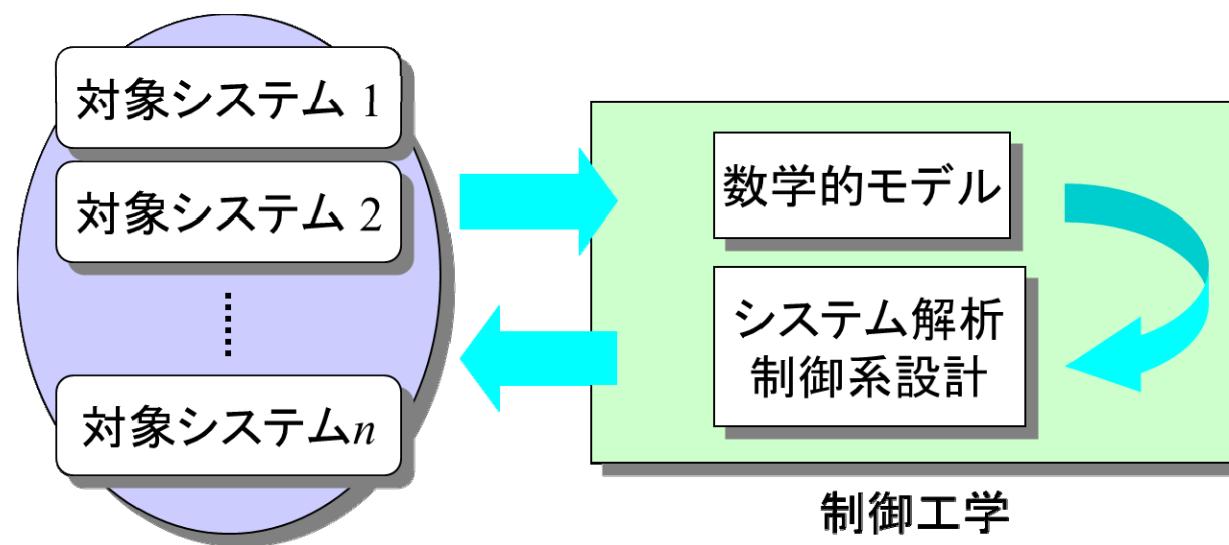

1 序論

1.2 制御の構成と制御目的

システムの表し方 — ブロック線図


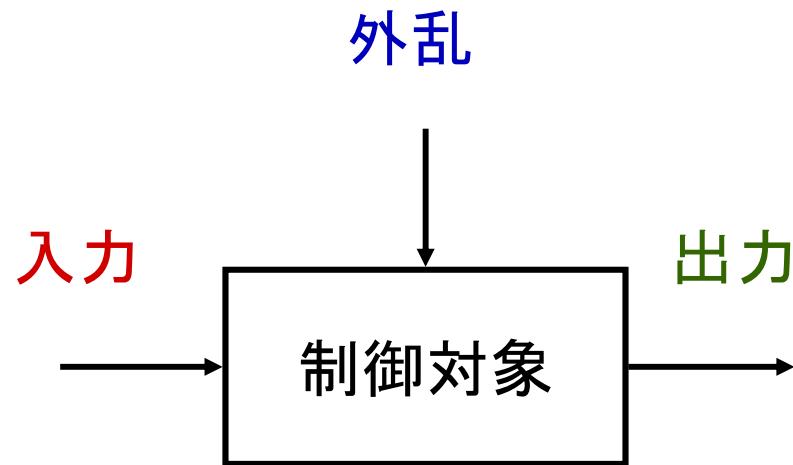


図 1.6 制御対象のブロック 線図表現

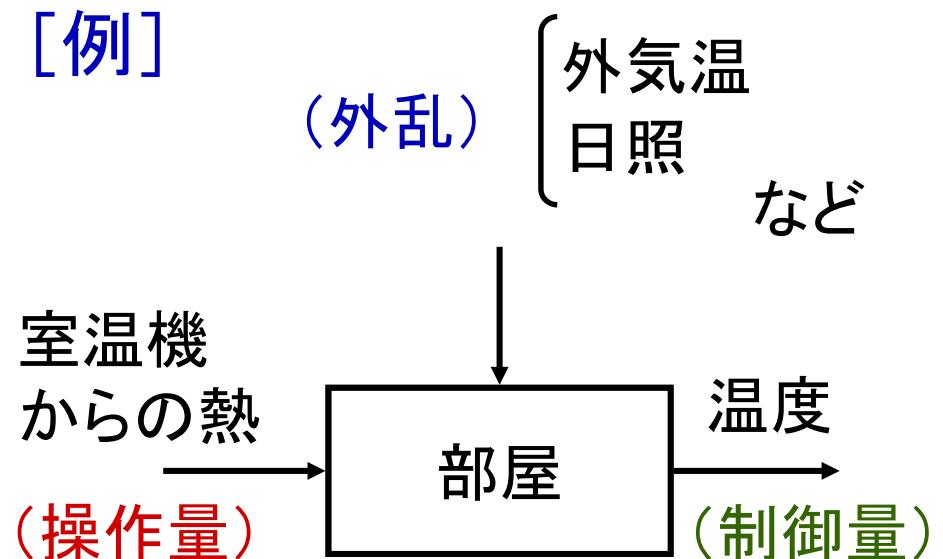

フィードバック

コントローラ(制御器)

目標値と制御量の比較

偏差というオンライン情報
に基づき処理

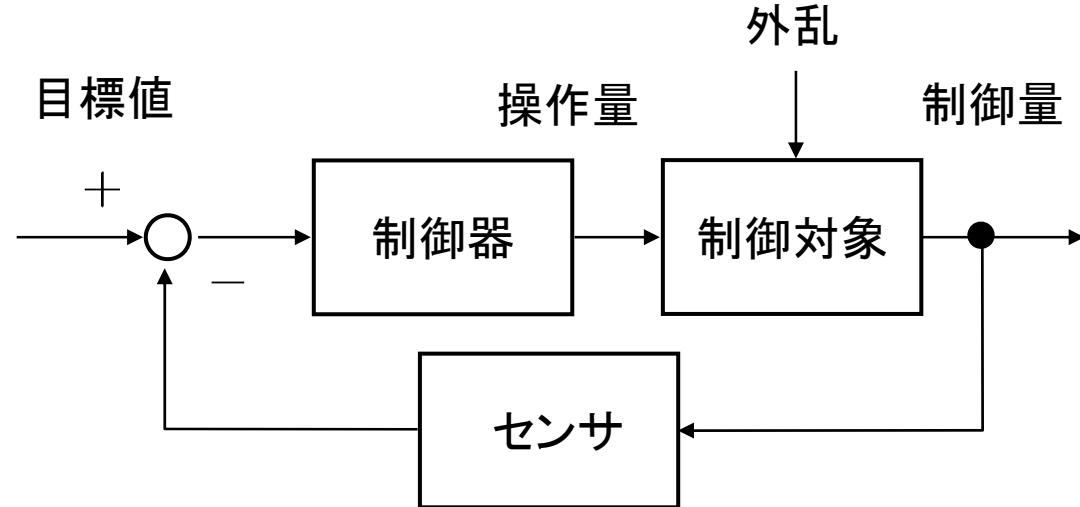


図 1.7 フィードバック制御系

フィードフォワード

コントローラ(制御器)

対象の特性が分かって
いれば、逆算

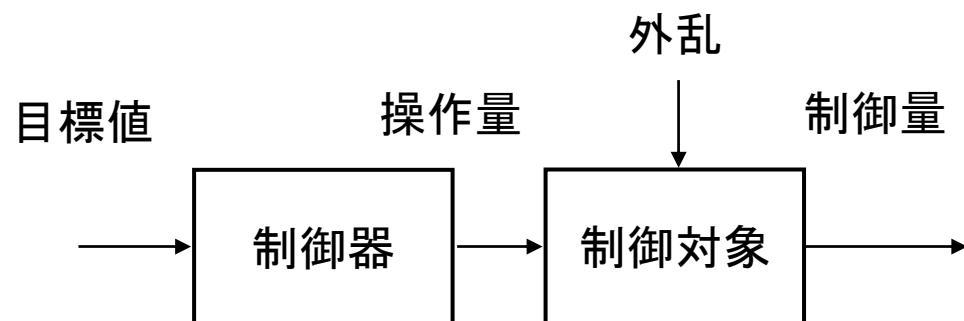



図 1.8 フィードフォワード制御系

1 序論


1.3 フィードバック制御の利点と課題

[例] 水中ビークル

- モータに加える電流 u [A] に
比例した速度 y [m/s]
(電流 1 [A] に対して、速度 2 [m/s] が出るとする)
- 進行方向と反対向きに w [m/s] の速度の水流
- 目標速度 r [m/s]

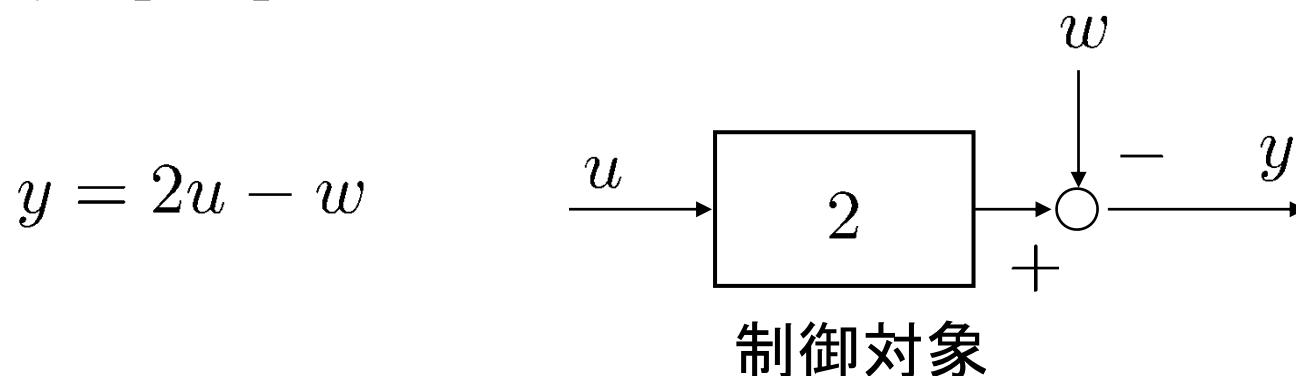

フィードフォワード

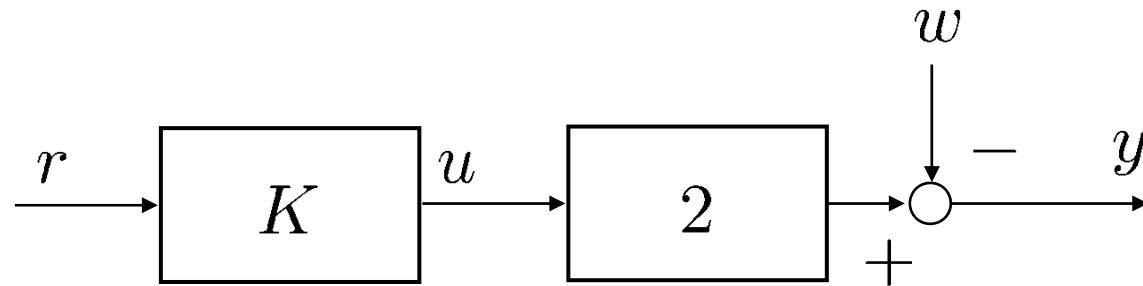


$$\begin{cases} y = 2u - w \\ u = Kr \end{cases}$$

$K = \frac{1}{2}$ と選ぶ 2 の逆数

$$y \text{ に } u \text{ を代入 } y = 2 \cdot \frac{r}{2} - w = r - w$$

$w = 0$ のとき, $y = r$

フィードバック

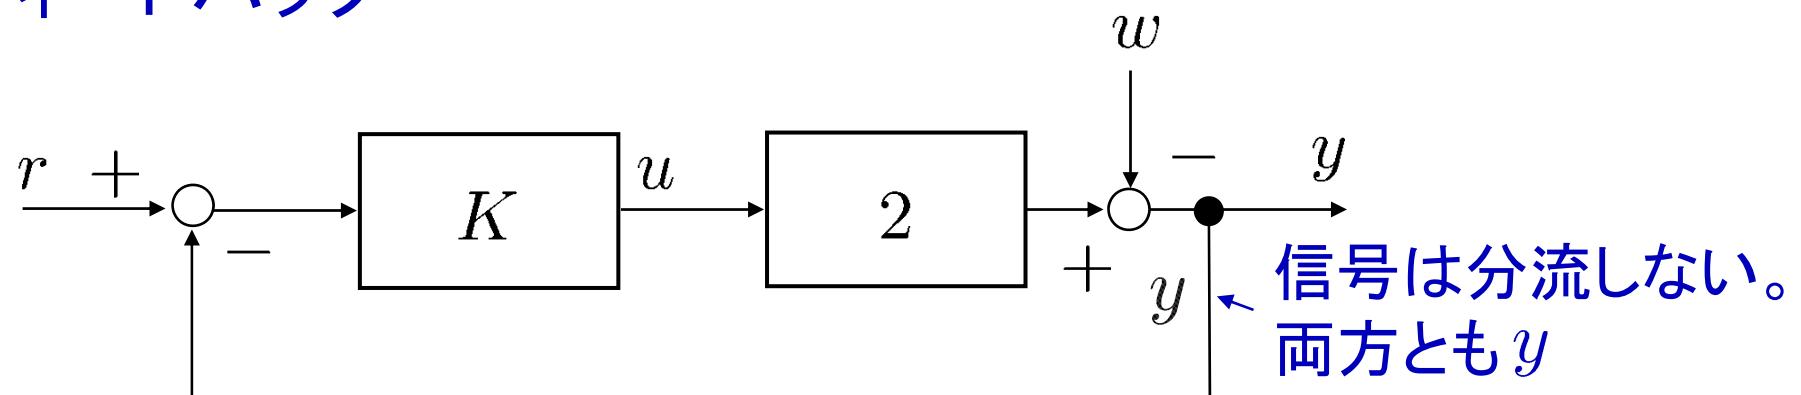

$$\begin{cases} y = 2u - w \\ u = K(r - y) \end{cases} \quad \begin{aligned} y &= 2K(r - y) - w \\ (1 + 2K)y &= 2Kr - w \\ y &= \frac{2K}{1 + 2K}r - \frac{1}{1 + 2K}w \end{aligned}$$


$$w = 0 \text{ のとき } y = \frac{2K}{1 + 2K}r \quad \begin{matrix} K \rightarrow \text{大} \\ \longrightarrow \end{matrix} \quad y \approx r$$

$$K = 100 \text{ とすると } y = \frac{200}{201}r - \frac{1}{201}w$$

[外乱]

目標値: $r = 5$ [m/s] 外乱: $w = 2$ [m/s]

フィードフォワード

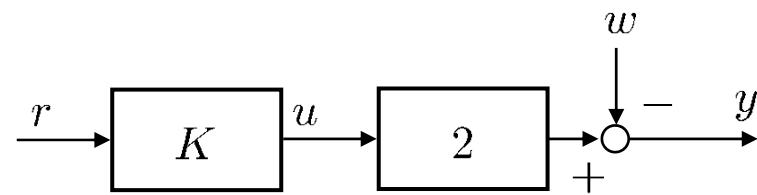


$$K = \frac{1}{2} \text{ のとき}$$

$$\begin{aligned} y &= r - w \\ &= 5 - 2 \\ &= 3 \text{ [m/s]} \end{aligned}$$

目標値から 40 % のずれ

フィードバック

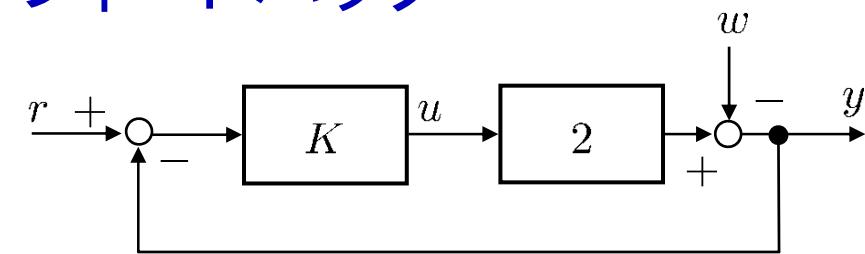

$$K = 100 \text{ のとき}$$


$$\begin{aligned} y &= \frac{200}{201}r - \frac{1}{201}w \\ &= \frac{200}{201}5 - \frac{1}{201}2 \\ &\approx 4.965 \dots \\ &\approx 4.97 \text{ [m/s]} \end{aligned}$$

目標値からの誤差が 1 % 以内

[特性変動] 特性が 30 % 劣化: $r = 5$ [m/s] $w = 0$ [m/s]

(電流 1 [A] に対して, 速度 1.4 [m/s] に劣化)

フィードフォワード

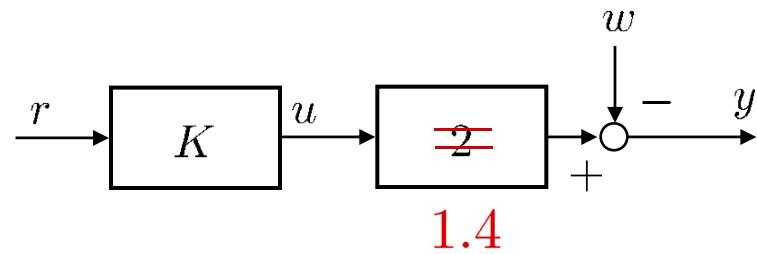


$$K = \frac{1}{2} \text{ のとき}$$

$$\begin{aligned} y &= 1.4 \cdot \frac{r}{2} = 0.7r \\ &= 3.5 \text{ [m/s]} \end{aligned}$$

目標値から 30 % のずれ

フィードバック

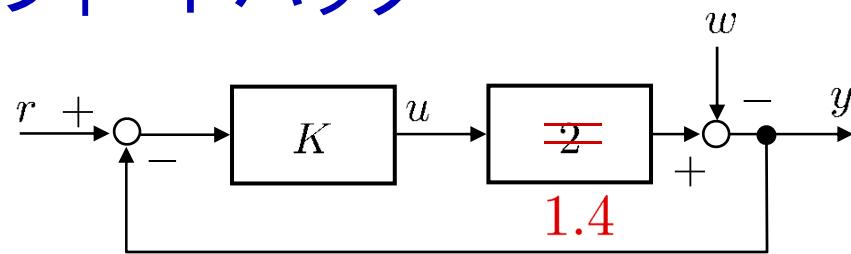

$$y = 1.4u = 1.4K(r - y)$$

$$K = 100 \text{ のとき}$$

$$141y = 140r$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{140}{141}r = \frac{140 \times 5}{141} \\ &\approx 4.9645 \end{aligned}$$

$$\approx 4.96 \text{ [m/s]}$$

目標値からの誤差が 1 % 以内

フィードバック制御の利点

- 制御対象の安定化
- 目標値追従
- 外乱の影響の抑制
- 特性変動による影響の抑制

第1章：序論

1.1 制御とは

キーワード： 制御(コントロール), システム

1.2 制御系の標準的構成と制御目的

キーワード： フィードフォワード, フィードバック

1.3 フィードバック制御の利点と課題

キーワード： フィードバック制御の利点

学習目標：「制御」の重要性を理解する。また、フィードバック制御の利点を理解する。