

# 第5章：周波数応答

## 5.4 ボード線図の性質

キーワード：最小位相系，ゲインー位相関係式

学習目標：最小位相系におけるゲインと位相の関係について理解する。

## ボード線図の利点

極形式で表示

[アイデア] ゲイン: 対数スケール

位相: 線形スケール

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s) \quad (\text{直列結合})$$

$$G_i(j\omega) = r_i e^{j\theta_i} \quad (i = 1 \sim 3) \text{ とおく}$$

$$G(j\omega) = (r_1 e^{j\theta_1}) (r_2 e^{j\theta_2}) (r_3 e^{j\theta_3})$$

$$= \frac{r_1 r_2 r_3}{= r} e^{j \underline{\theta_1 + \theta_2 + \theta_3}} = \theta$$

$$= r e^{j\theta}$$

$$G(j\omega) = re^{j\theta} = r_1 r_2 r_3 e^{j(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)}$$

$$\begin{aligned}20 \log |G(j\omega)| &= 20 \log r = 20 \log(r_1 r_2 r_3) \\&= 20 \log r_1 + 20 \log r_2 + 20 \log r_3 \\&= \sum_{i=1}^3 20 \log r_i = \sum_{i=1}^3 20 \log |G_i(j\omega)|\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle G(j\omega) &= \theta = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \\&= \sum_{i=1}^3 \theta_i = \sum_{i=1}^3 \angle G_i(j\omega)\end{aligned}$$

直列結合のとき、ゲインと位相を単純に  
加えあわせればよい

ゲイン  $K$  倍しても(形を変えず)  
縦軸方向に平行移動(ゲインのみ)

$$G(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega T} \quad (T = 1)$$

$$+40 \text{ [dB]} \begin{cases} K = 0.1 \\ K = 1 \\ K = 10 \end{cases} \rightarrow +20 \text{ [dB]} (\times 10)$$


$$(\times 100) \rightarrow K = 10$$

$$G_1(j\omega) = \frac{0.1}{1 + j\omega}$$


$$G_2(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega} = 10G_1$$

$$|G_2| = 20 \log 10 + 20 \log G_1$$

$$\angle G_2 = \angle 10 + \angle G_1 = \angle G_1$$

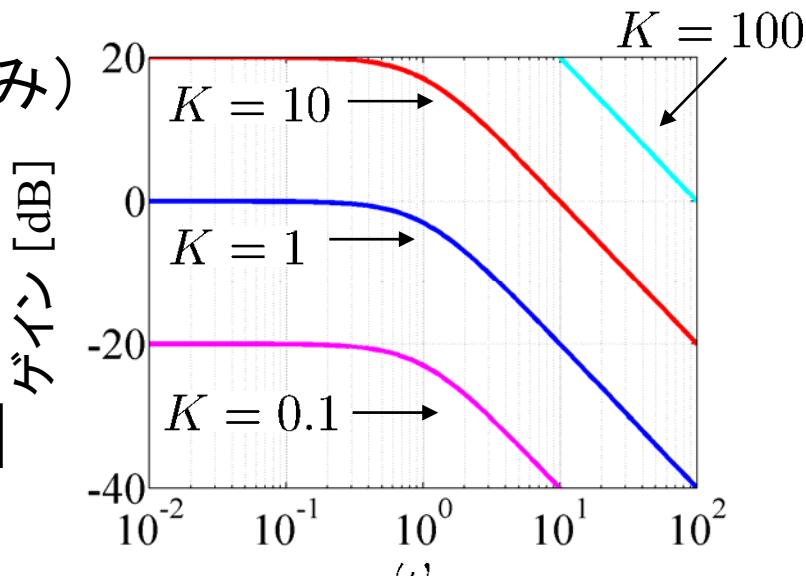

(a) ゲイン線図

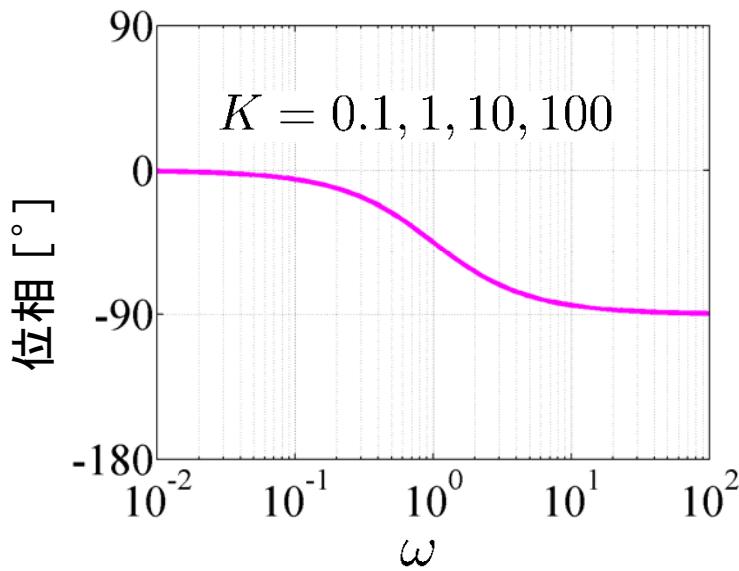

(b) 位相線図

## [例 5.1]

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{100(s+1)}{s(s+10)} = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s) \cdot G_4(s) \\
 &= 10 \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{0.1s+1} \cdot (s+1)
 \end{aligned}$$

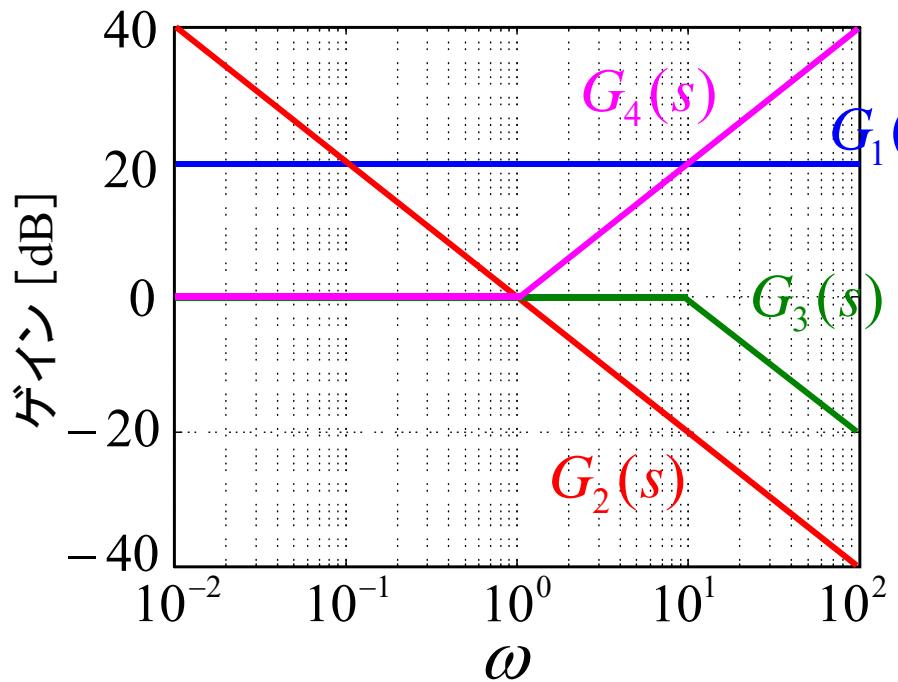


図 5.12 各要素のゲイン線図  
(折れ線近似)

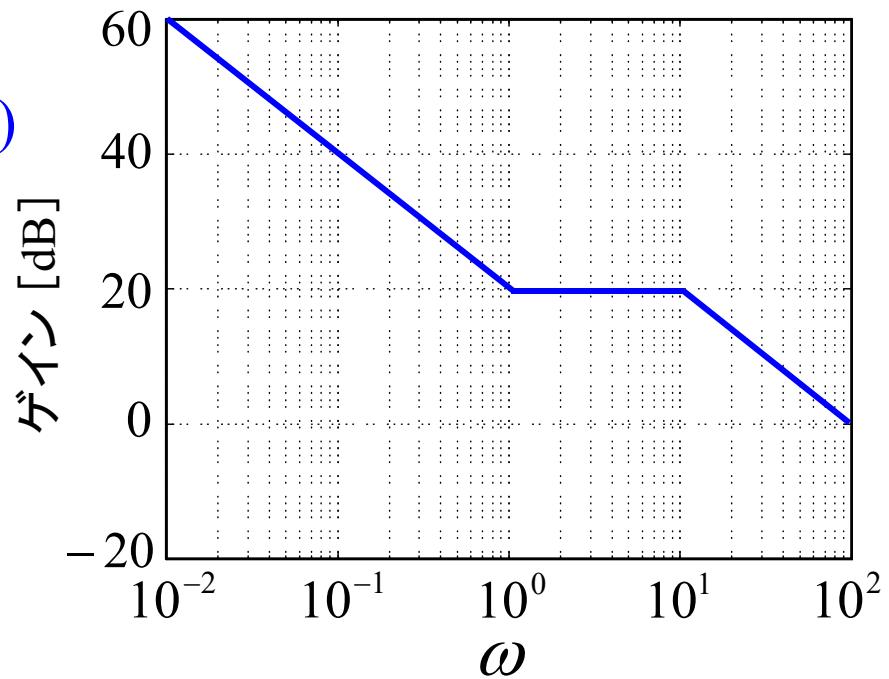


図 5.13  $G(s)$ のゲイン線図  
(折れ線近似)

## 5 周波数応答

### 5.4 ボード線図の性質

#### ゲインと位相の関係

[例]

$$G_1(s) = \frac{1+s}{s^2+s+1}, \quad G_2(s) = \frac{1-s}{s^2+s+1}$$

ゲイン

$$\begin{aligned} |G_1(j\omega)| &= \frac{|1+j\omega|}{(j\omega)^2+j\omega+1} = \frac{|1+j\omega|}{|1-\omega^2+j\omega|} = \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{|1-\omega^2+j\omega|} \\ &= \frac{|1-j\omega|}{|1-\omega^2+j\omega|} = |G_2(j\omega)| \end{aligned}$$

同じ

位相

$$\angle G_1(j\omega) = \angle(1+j\omega) - \angle(1-\omega^2+j\omega)$$

$$\angle G_2(j\omega) = \angle(1-j\omega) - \angle(1-\omega^2+j\omega)$$

異なる

$$\omega = 0$$

$$\angle G_1(0) = \angle G_2(0) = 0^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty$$

$$\angle G_1(j\omega) \approx \angle j\omega - \angle(-\omega^2)$$

$$= 90^\circ - 180^\circ = -90^\circ$$



$$\angle G_2(j\omega) \approx \angle(-j\omega) - \angle(-\omega^2)$$

$$= \underline{-90^\circ} - 180^\circ = -270^\circ$$


不安定零点の場合  
位相の取り方に注意

位相が遅れる

$$G_2(s) = \frac{1-s}{s^2+s+1}$$

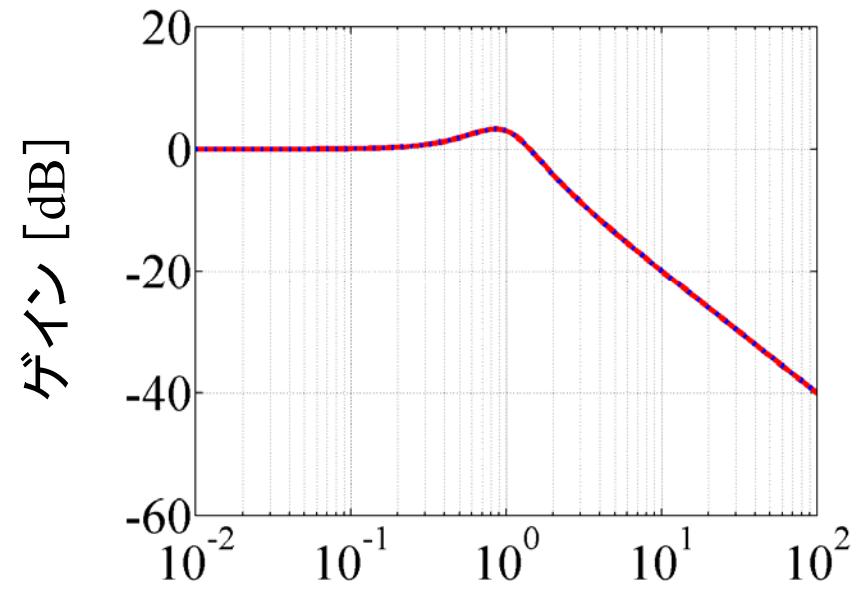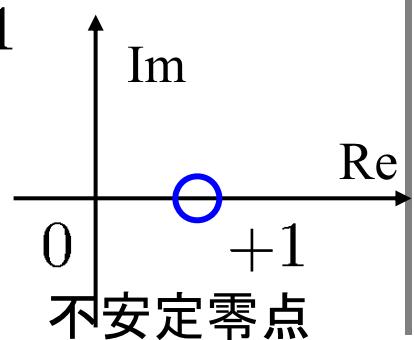

(a) ゲイン線図

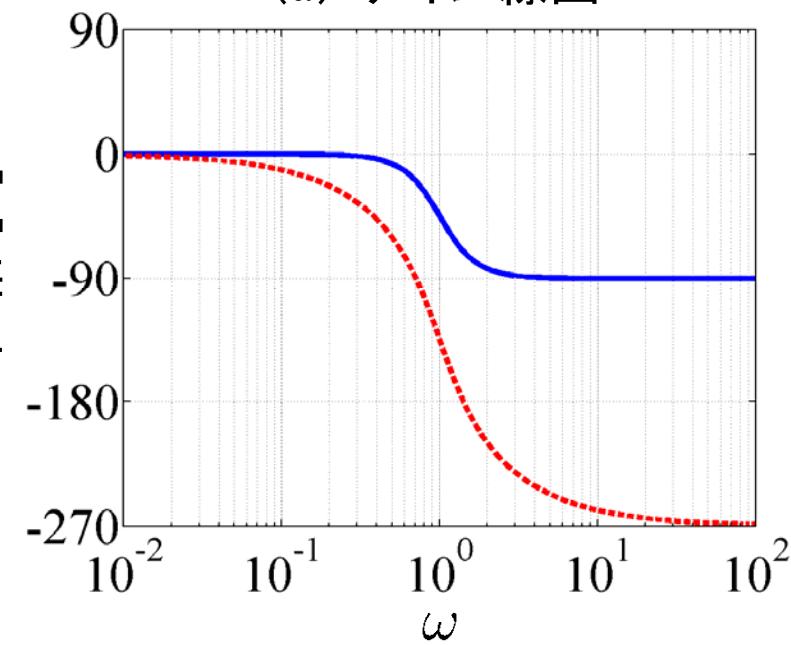


(b) 位相線図

## 最小位相系 安定なシステムでかつ不安定零点をもたない

ゲインから位相が一意に定まる。  
(ボードのゲイン - 位相関係式)

$$\angle G(j\omega_1) = \frac{180}{\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dM}{du} W du \quad (\text{度})$$

$$\begin{cases} u = \ln(\omega/\omega_1) & \text{正規化角周波数} \\ M = \ln|G(j\omega)| & \text{対数ゲイン} \\ W = \ln(\coth(|u|/2)) & \text{重み関数} \end{cases}$$

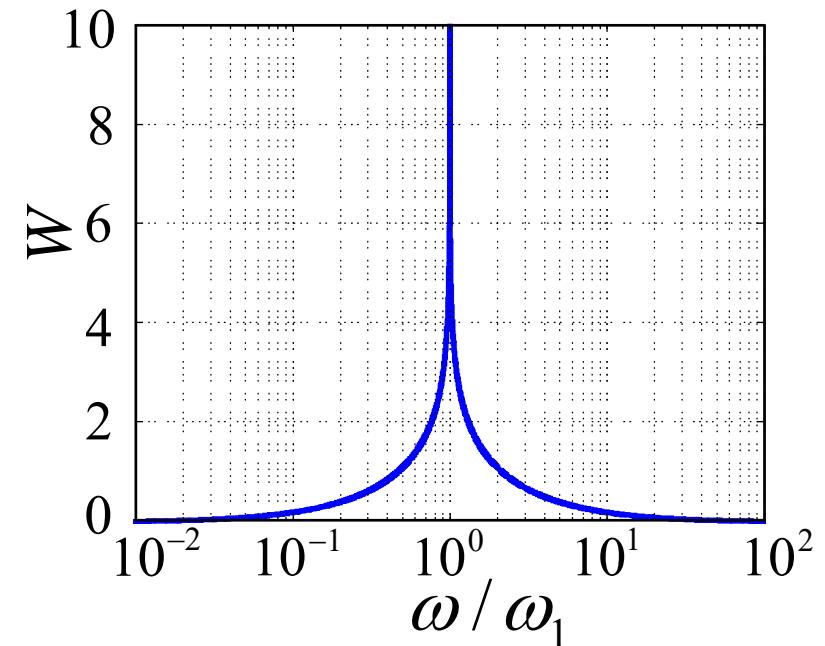

$\frac{dM}{du}$  横軸, 縦軸を自然対数目盛りとしたときのゲイン曲線の傾き

$$\int_{-\infty}^{\infty} W du = \frac{\pi^2}{2} \quad (\omega = \omega_1 \text{ でピーク})$$

( $dM/du$  一定のとき)

$$\begin{aligned}\angle G(j\omega_1) &\approx \frac{dM}{du} \frac{180}{\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} W du \\ &= \frac{dM}{du} \frac{180}{\pi^2} \frac{\pi^2}{2} = \frac{dM}{du} \times 90^\circ \\ &= n \times 90^\circ\end{aligned}$$

$n = -1$  のとき


$$0.1\omega_1 < \omega < 10\omega_1 \text{ で } \frac{dM}{du} = -1$$

とすると


$$-20 \text{ dB/dec} \Rightarrow \angle G(j\omega_1) \approx -90^\circ$$

積分系

1次系(高周波域)

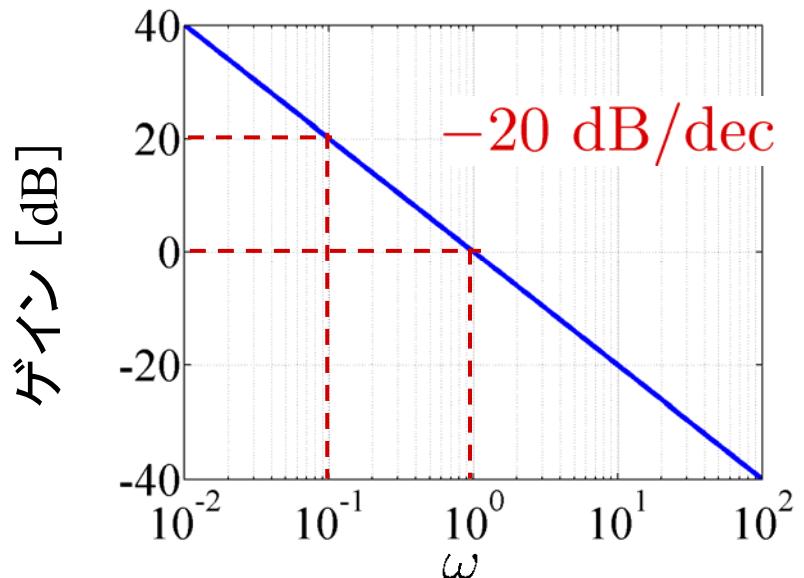

(a) ゲイン線図

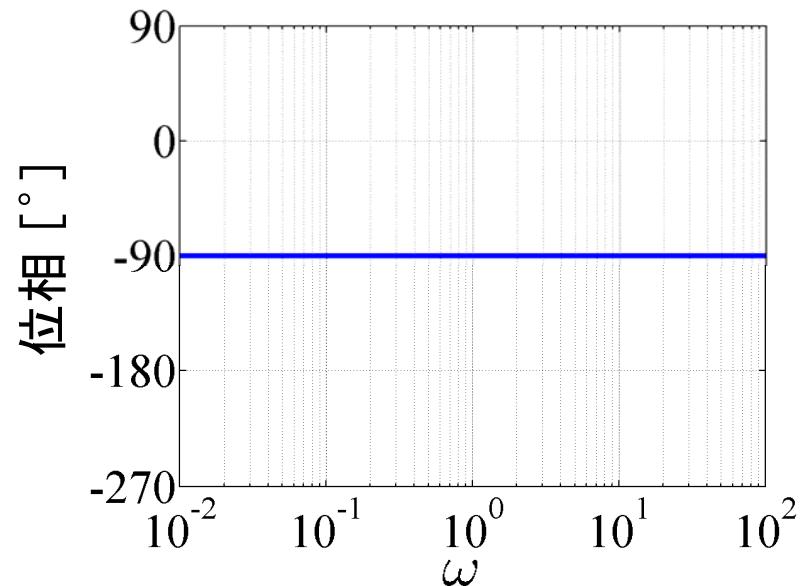

(b) 位相線図

$n = -2$  のとき


$$0.1\omega_1 < \omega < 10\omega_1 \text{ で } \frac{dM}{du} = -2$$

とすると


$$-40 \text{ dB/dec} \Rightarrow \angle G(j\omega_1) \approx -180^\circ$$

2重積分系

2次系(高周波域)

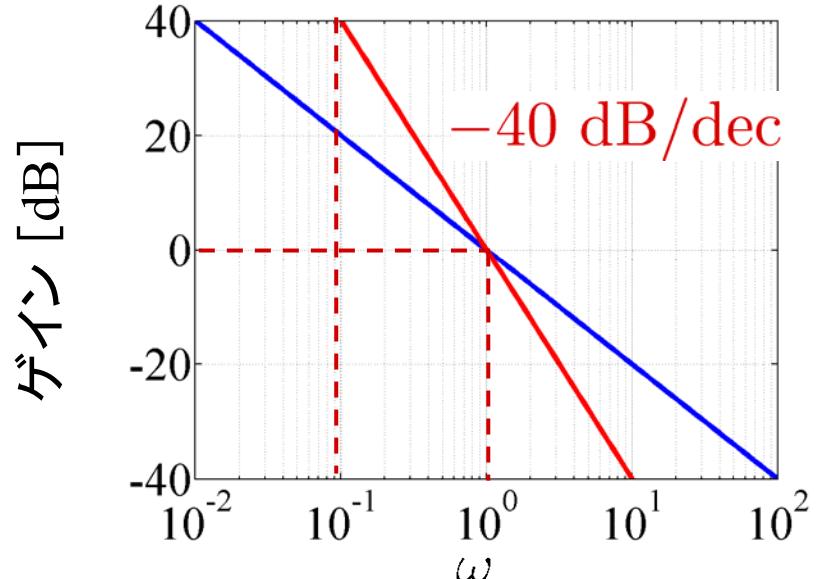

(a) ゲイン線図

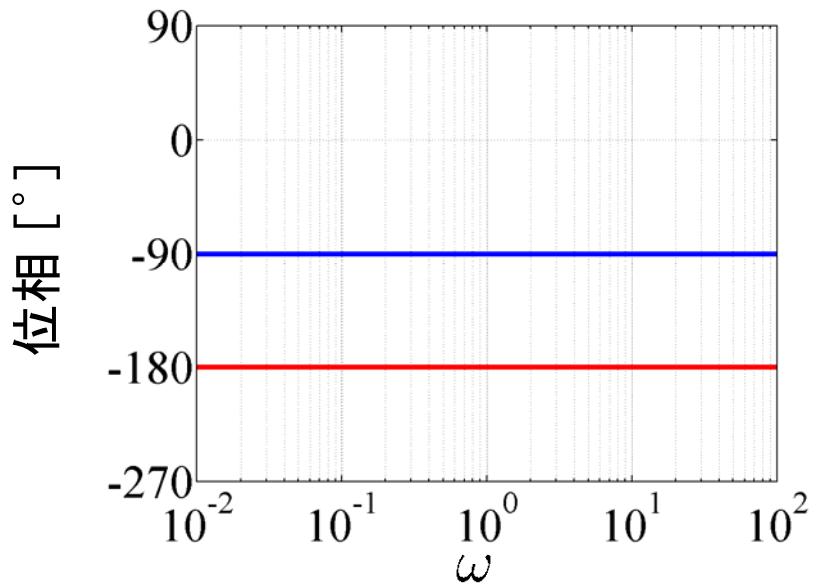

(b) 位相線図

## ボード線図の利点

- ・システムを直列結合したもののボード線図は各システムのボード線図を単に加え合わせるだけで得られる。
- ・折れ線近似が容易で、システムの概略特性を簡単に精度よく把握できる。
- ・最小位相系では、ゲイン曲線から位相曲線の概略がわかる。
- ・広い周波数帯域を1枚の図面で扱える。
- ・実験データからボード線図を描くことも容易である。




# むだ時間要素

$$G(s) = e^{-sL}$$

パデー近似

$$e^{-sL} \approx \frac{1 - Ls/2}{1 + Ls/2}$$

$$e^{-sL} \approx \frac{1 - Ls/2 + (Ls)^2/12}{1 + Ls/2 + (Ls)^2/12}$$

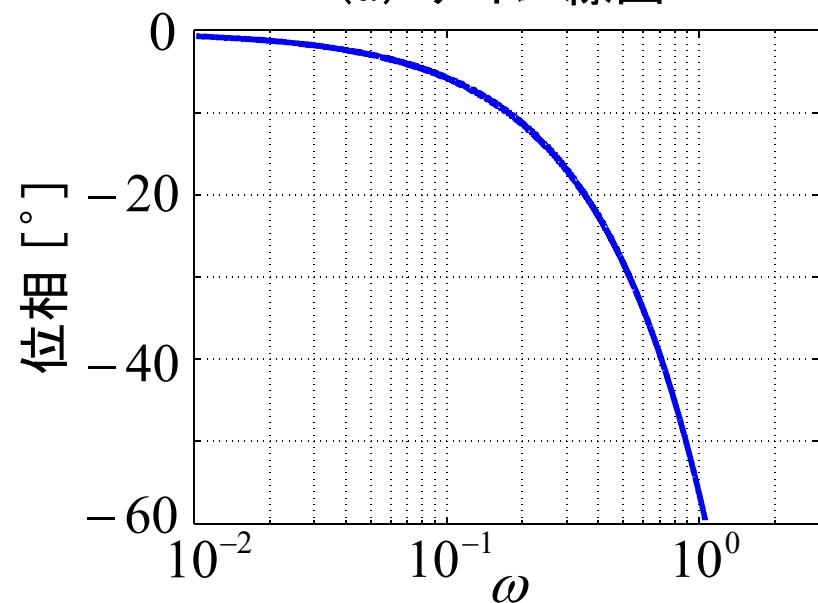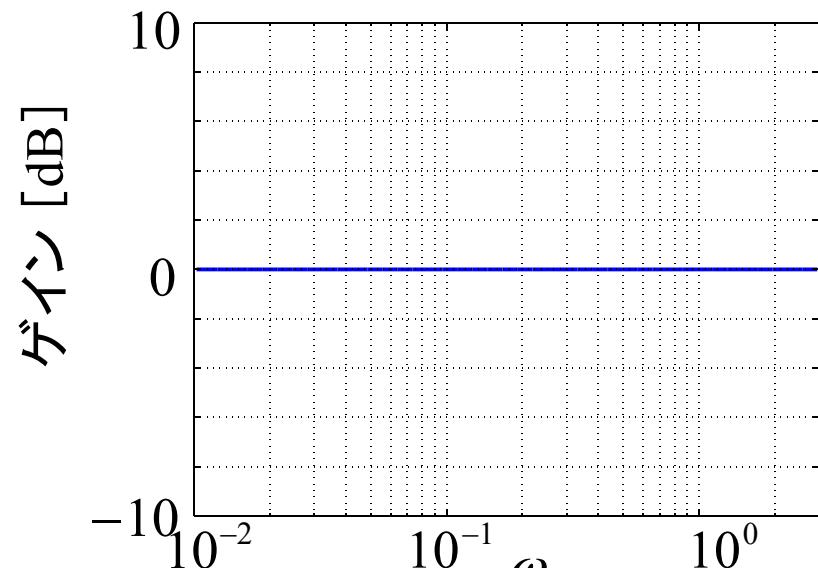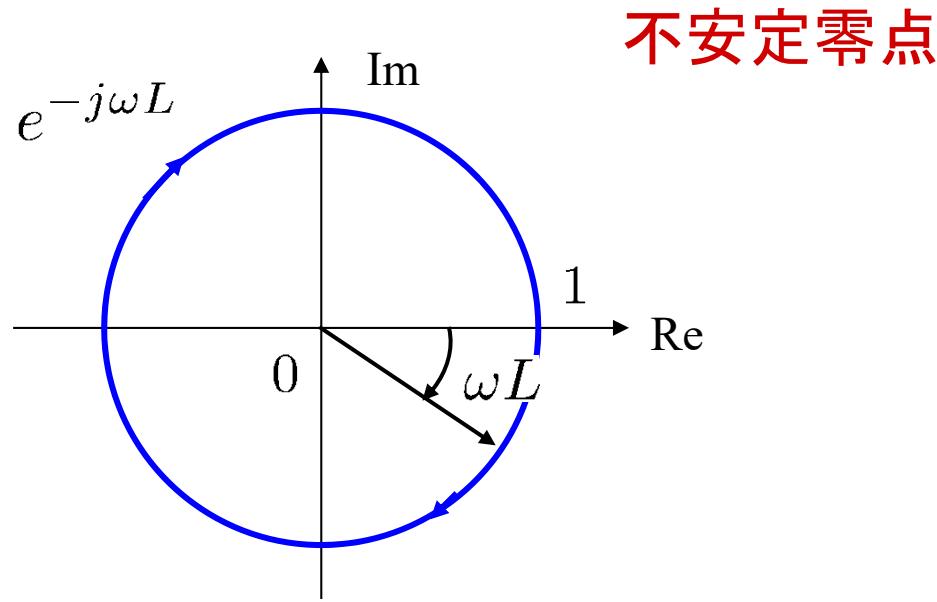

# 第5章：周波数応答

## 5.4 ボード線図の性質

キーワード：最小位相系，ゲインー位相関係式

学習目標：最小位相系におけるゲインと位相の関係について理解する。